

Instalační souprava ZI3 bez pojistek



IP44



IP67


Popis výrobku

Nové Instalační soupravy jsou charakteristické svým novým ergonomickým designem. Každá souprava je vybavena zásuvkou 16 nebo 32 A (podle varianty), 1 - 2 (1 fázovou) boční zásuvkou.

Instalační soupravy splňují stupeň krytí IP44 nebo IP65/IP67 (bez bočních zásuvek). Napájení je přivedeno na kontakty spínače a svorky PE a N. Instalační soupravy splňují požadavky norem: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1

Nové Instalační soupravy splňují na Směrnice RoHS 2002/95/WE.

Elektrické schéma



Složení objednáčíchó kódu

 ZI

Č. provedení sestavy

32\X111, 36\X111, 32\X211, 36\X211
 32\X571, 36\X571, 33\X111, 33\X211
 33\X581, 34\X111, 34\X211, 34\X511
 32\X341, 36\X341, 32\X441, 36\X441
 35\X341, 35\X342, 35\X441, 35\X442



Pozor:

Boční 1 fázová zásuvka je standardně instalována na pravé straně soupravy. Existuje možnost objednání soupravy s boční zásuvkou na levé straně. Za tímto účelem je nutné dopsat symbol „L“ např. ZI33\X111L


Technické data

Jmenovité izolační napětí U_i	500 V
Jmenovitý tepelný proud I_u	max 32 A
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovité napětí spínací U_e	230/400 V
Jmenovité impulzní napětí U_{imp}	6 kV
Průřez připojovacích vodičů	2,5...4 mm ²
Stupeň ochrany	IP44; IP65/IP67
Stupeň ochrany	II
Váha	0,8...1,2 kg
Druh vývodek	M25x1,5 (16 A) M32x1,5 (32 A)

Rozměry

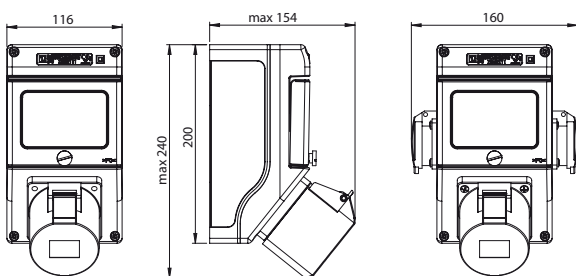


Prvky souprav

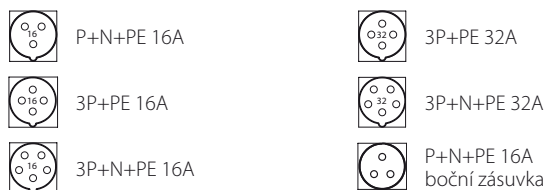

Rozmístění kontaktů zásuvek

P+N+PE 16 A, 230V




3P+PE 16 A 400V, 32 A 400V



3P+N+PE 16 A 400V, 32 A 400V



P+N+PE 16 A 230V boční zásuvka



Provedení

